

Sistema Integrato Rilevazione Termografica



Production Since 1958

MODULO COMPATTO




L'intero impianto è costituito in un modulo compatto e facilmente trasportabile.

Comprensivo di:

- N. 2 termocamere industriali
- Computer integrato e software di nostra produzione
- Monitor touchscreen
- PLC Siemens serie S7-1200
- Connettore industriale per interfaccia con ciclo di lavoro della pressa
- Trasduttori per il controllo del flusso e della temperatura dell'acqua di raffreddamento e dell'aria di protezione lente
- Chiller industriale per la produzione di acqua di raffreddamento
- Modem LTE e router industriale per assistenza remota e connettività portale cloud.

CHASSIS RINFORZATO

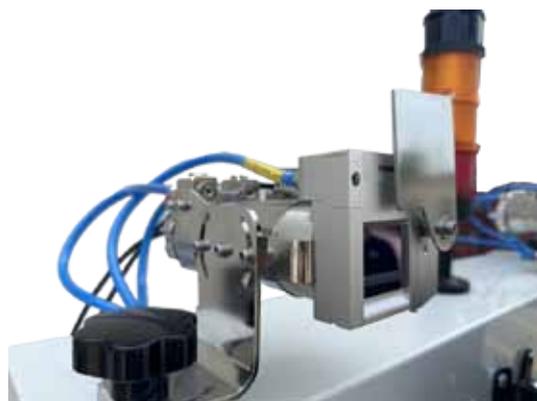

Modulo TERMOCAMERA completamente protetto da chassis in acciaio resistente alle alte temperature.

Circuito di raffreddamento a liquido con controllo delle temperature di ritorno.

Agganci regolabili per inquadrature ottimali.

PROTEZIONE OBIETTIVO



Obiettivo protetto da lente as Silicio e flusso d'aria pressurizzato.

La lente è protetta da fumo, polvere e particelle in sospensione nell'aria, evitando così qualsiasi tipo di errore di lettura delle temperature.